



Katalogblatt

AFO 07 DL – AFO 07 DDL

Sechseckiger Trinkbrunnen aus Edelstahl mit Flaschenauffüllung und Trinkbrunnen mit Flaschenauffüllung und Kindertrinkstelle

AFO 07 DL ist ein Trinkbrunnen aus Edelstahl in moderner sechseckiger Form, ausgestattet mit zwei voneinander unabhängigen Systemen:

- Wasserabgabe an die obere Düse zum direkten Trinken
- Befüllung von Bechern (Flaschen)

AFO 07 DDL ist ein Trinkbrunnen aus Edelstahl mit modernem sechseckigem Design, ausgestattet mit drei voneinander unabhängigen Systemen:

- Wasserabgabe an die obere Düse zum direkten Trinken
- Befüllung von Bechern (Flaschen)
- Wasserabgabe für Kinder



AFO 07 DL



AFO 07 DDL



Gemeinsame Spezifikation

Jedes der Systeme ist mit einer separaten Taste ausgestattet, nach deren Betätigung Wasser aus der entsprechenden Düse zu fließen beginnt.

Im Falle des Drückens der Taste für das obere Trinkwasser sprudelt Wasser aus der Düse, die sich im oberen Teil des Trinkbrunnens befindet. Nach Drücken der Taste zum Befüllen der Flasche fließt Wasser aus der Düse im Bereich zur Flaschenbefüllung. Der Trinkbrunnen wird standardmäßig mit einer Öffnung für das Befüllen von 1,5-l-Flaschen hergestellt.

Die dritte Taste löst beim Drücken den Wasserfluss aus der Düse in der unteren Kindertrinkschale aus. Die Wasserzufuhr erfolgt über einen flexiblen Schlauch, der Siphon besteht aus einer flexiblen Verbindung. Die flexible Gestaltung der Wasser- und Abwasserzufuhr ermöglicht einen variablen und problemlosen Anschluss des Trinkbrunnens sowie dessen einfache Demontage.

Die Trinkbrunnen AFO 07 DL und DDL sind aus Edelstahl der Klasse AISI 304 gefertigt. Auf Bestellung kann auch Material AISI 316 verwendet werden, das für Umgebungen mit erhöhter Chlorkonzentration geeignet ist.

Für die Pflege von Edelstahlprodukten empfehlen wir die Verwendung von Produkten der Marke Würth.

Komplette Lieferung

- Trinkbrunnen aus Edelstahl
- Zuleitungsschlauch mit Kugelhahn
- Abfluss mit Geruchsverschluss
- Befestigungsmaterial

Technische Details


- | | |
|--|-----------------------------------|
| • Wasserdruck | 0,1 – 0,6 MPa |
| • Wasserzufuhr | G1/2" Innengewinde |
| • Abfall | Rohr d = 40 mm |
| • Innendurchmesser der Schale | 245 mm |
| • Max. Maße der zu befüllenden Flasche | 1,5 l |
| • Gewicht | AFO 07 DL 12 kg, AFO 07 DDL 19 kg |

Anforderungen

- Eine vorbereitete Betonplatte, die die Montage von Gewindestangen mit chemischem Mörtel ermöglicht.
- Wasserversorgung durchgeführt und mit einem ½" Innengewinde abgeschlossen. Die Anordnung des Zulaufs muss im Bereich des hohen Teils des Trinkbrunnens mindestens 50 mm vom Rand entfernt sein. Die Länge des Zulaufrohres muss 0 ÷ 100 mm über dem Bodenniveau betragen.
Im Wasserzulauf muss ein Filter zur Entfernung mechanischer Verunreinigungen aus dem Wasser eingebaut sein.
- Abfluss vorbereitet und mit einem DN 40 Muffenanschluss auf Bodenniveau abgeschlossen, etwa in der Mitte des hohen Teils des Trinkbrunnens platziert.

Schema


AFO 07 DL

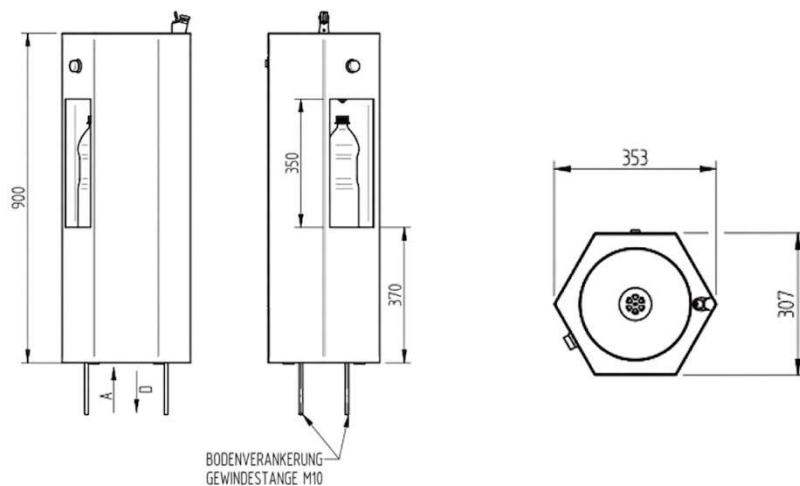

A – Wasserzufuhrrohr G1/2" inneren

D – Abfall (d = 40 mm)

AFO 07 DDL

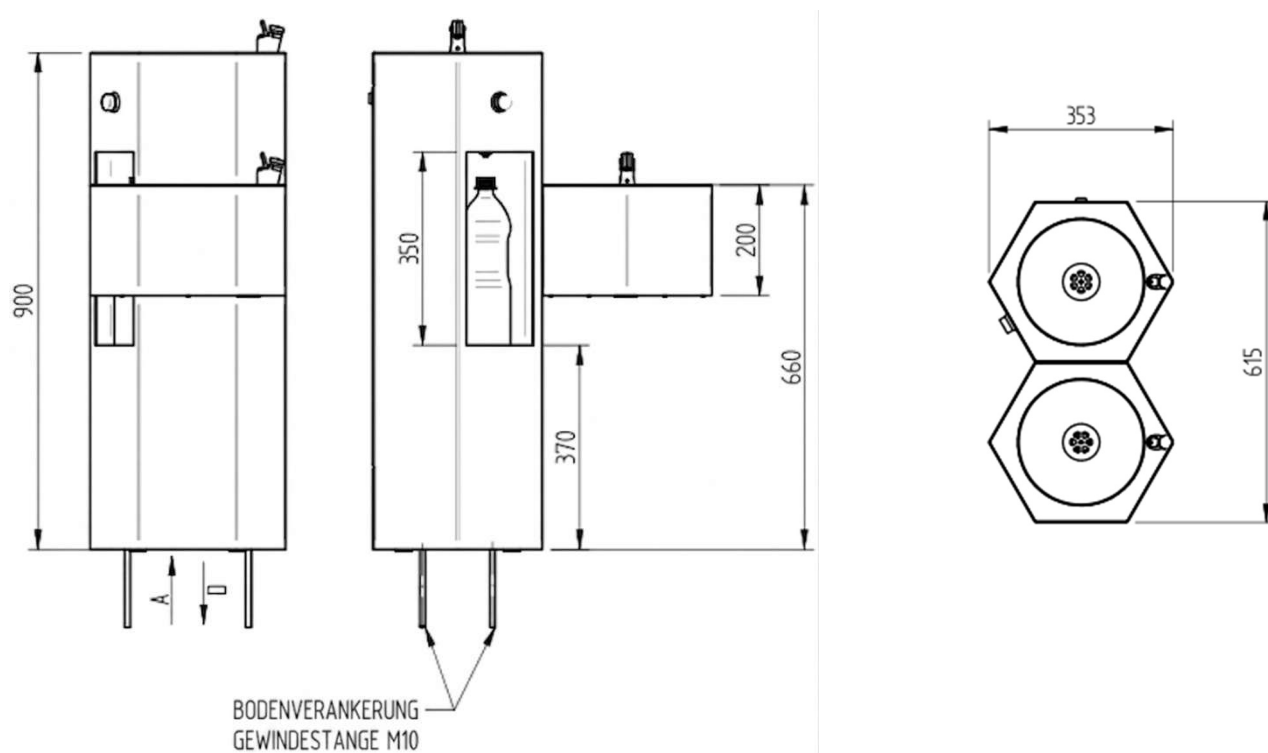

A – Wasserzufuhrrohr G1/2" inneren

D – Abfall (d = 40 mm)